

burmatex®

TIVOLI MIST


pętelkowe płytki i panele podłogowe

tivoli mist palm springs & baffin island
z tivoli cali coral & antigua steel




tivoli mist

jest dostępne w płytkach i w panelach

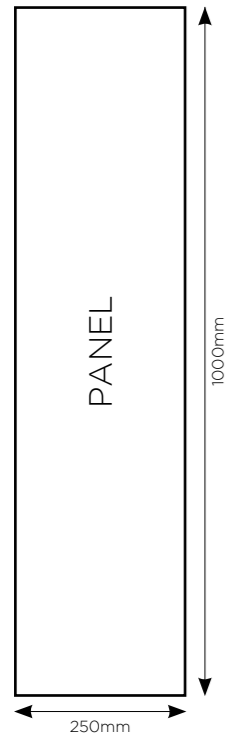

Typ wykładziny:	Płytki i panele pętelkowe
Skład runa:	100% nylon barwiony na wskroś
Waga runa:	600g/m ²
Waga całkowita:	4050g/m ²
Całkowita grubość:	6.5mm
Klasa użytkowa:	BS EN 1307 komercyjna Klasa 33

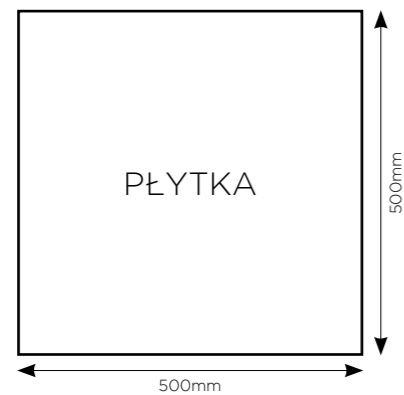

tivoli mist turtle bay & polar drift
z tivoli dominica dawn & guyana moss



tivoli mist baffin island & havana town
z **tivoli** antigua steel & st lucia night

Obiektowe płytki dywanowe **tivoli mist** to elastyczna kolekcja, zaprojektowana tak, by zapewnić kreatywność, kolor oraz indywidualność instalacji.

Dzięki tworzącym pary kolorom, które łączą się płynnie razem, **tivoli mist** pozwala na możliwość wykreowania przejścia z jednej strefy do drugiej, bez użycia twardych linii.

Wyprodukowany w 100% z włókna barwionego na wskroś i posiadający klasę użytkową 33, produkt posiada wytrzymałość kolekcji **tivoli**, poszerzoną o mnogość opcji instalacji i projektowania.

Produkt dostępny jest także w formie paneli 25cm x 100cm.



tivoli mist polar drift & south beach
z **tivoli** tiki yellow & dominica dawn



tivoli mist bora bora

Panele dywanowe **tivoli mist** występują w tej samej palecie 12 kolorów, co płytki dywanowe **tivoli mist**. Zostały stworzone, żeby instalować je razem z płytkami, lub też oddzielnie.

Wszystkie korespondujące kolory z płytek **tivoli standard**, są także dostępne w wersji panelowej, umożliwiając kreatywne przechodzenie kolorów jednego w drugi, jak również tworzenie stref oraz szukanie dróg we wnętrzach obiektowych

Spełniające te same techniczne standardy, co kolekcja **tivoli mist** w płytkach i wyprodukowane w 100% z włókna barwionego na wskroś, panele **tivoli mist** oferują porównywalną i wytrzymałą alternatywę do płytek.




tivoli mist turtle bay
z tivoli dominica dawn & guyana moss




tivoli mist - icelandic isle
■ 32710 ■ 32910
LRV: Y 13.21 - L 45.01



tivoli mist - bora bora
■ 32706 ■ 32906
LRV: Y 14.24 - L 43.03



tivoli mist - ocean drive
■ 32703 ■ 32903
LRV: Y 13.11 - L 41.16



tivoli mist - havana town
■ 32704 ■ 32904
LRV: Y 8.80 - L 36.93



tivoli mist - polar drift
■ 32712 ■ 32912
LRV: Y 9.99 - L 37.50




tivoli mist - turtle bay
■ 32705 ■ 32905
LRV: Y 10.17 - L 37.42




tivoli mist - nordic fjord
■ 32711 ■ 32911
LRV: Y 7.47 - L 33.95




tivoli mist - baffin island
■ 32707 ■ 32907
LRV: Y 7.06 - L 31.17




tivoli mist - south beach
■ 32701 ■ 32901
LRV: Y 14.27 - L 44.89



tivoli mist - bergen city
■ 32708 ■ 32908
LRV: Y 4.69 - L 24.36




tivoli mist - galapagos bay
■ 32713 ■ 32913
LRV: Y 5.75 - L 27.32




tivoli mist - palm springs
■ 32702 ■ 32902
LRV: Y 8.81 - L 35.77

specyfikacja techniczna


Nazwa produktu:	Tivoli Mist
Opis produktu:	Płytki pętłkowa
Rodzaj włókna:	100% nylon barwiony na wskroś (Polyamid-PA)
Rozmiar płytki:	50 cm x 50 cm
Ciężar włókna:	600g/m ²
Ciężar całkowity:	4050g/m ²
Wysokość runa:	4.0mm
Grubość całkowita:	6.5mm
Gęstość rzędów; rozstaw igieł:	1/10; 50
Gęstość pętłkowania:	196,500/m ²
Rodzaj podkładu:	Bitum-Accummen™, w 75% z recyklingu
Klasa użytkowa:	BS EN 1307 Heavy Commercial Use, Klasa 33
Klasa komfortowa:	LC2
Klasa ogniowa:	Euroclass Bfl-s1
Ogrzewanie podłogowe:	Dopuszczone do 27°C
Test krzesła na kółkach:	BS EN 985 Pass - do użytku ciągłego
Test retencji:	BS ISO 10361: Method B:2000 3 do 4
Odporność na deformacje statyczne:	BS 4939:1987 (2003) Recovery >80%
Odporność na deformacje dynamiczne:	BS ISO 2094:1999 (2005) Loss <20%
Napięcie elektrostatyczne:	BS ISO 6356:2000 <2kV
Odporność na płowienie:	BS EN ISO 105 - B02 Minimum 6
Odporność na szamponowanie:	BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum 4-5
Pochłanianie dźwięku:	BS EN 354:2003
Tłumienie krokowe średnie:	BS EN ISO 10140-3:2010 23dB
Tłumienie krokowe przy 1000Hz:	BS EN ISO 10140-3:2010 35.6dB
Odporność termiczna:	Tog Rating 0.39; ISO 8302: 0.04 m ² K/W
Stabilność wymiarowa:	≤ 0,2 %
Liczba płytek w opakowaniu:	20 (5m ²)



Zalecany styl układania płytek*



Zalecany styl układania paneli*



*wszystkie płytki i panele są unikatowe i wzór linii różni się nieznacznie pomiędzy indywidualnymi płytkami



tivoli mist baffin island
z **tivoli** antigua steel & st lucia night



**ENVIRONMENT
FRIENDLY
CARPETS**

kolekcje płytek dywanowych i wykładzin **burmatex**® mają szereg certyfikacji środowiskowych i są wśród najlepszych opcji wykończenia podłogi pod kątem ogólnego wpływu na środowisko. Ponieważ potrzeba uznanych standardów środowiskowych jest coraz ważniejsza, produkty **burmatex**® są certyfikowane względem najbardziej wpływowych standardów przemysłowych.

burmatex®

Andersia Business Centre
Plac Andersa 7
61-894 Poznań, Poland

tel: +48 61 668 3883
tel kom: +48 603 548 074
tel kom: +48 696 057 065

więcej informacji:

www.burmatex.pl
email: biuro@burmatex.pl

