

Burmatex®

MANUFACTURERS OF CREATIVE FLOORING 

TIVOLI MIST


pętelkowe płytki i panele podłogowe

tivoli mist palm springs & baffin island
z tivoli cali coral & antigua steel




tivoli mist

jest dostępne w płytkach i w panelach

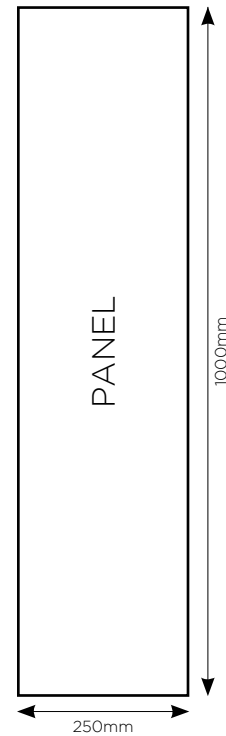

Typ wykładziny:	Płytki i panele pętelkowe
Skład runa:	100% nylon barwiony na wskroś
Waga runa:	600g/m ²
Waga całkowita:	4050g/m ²
Całkowita grubość:	6.5mm
Klasa użytkowa:	BS EN 1307 komercyjna Klasa 33

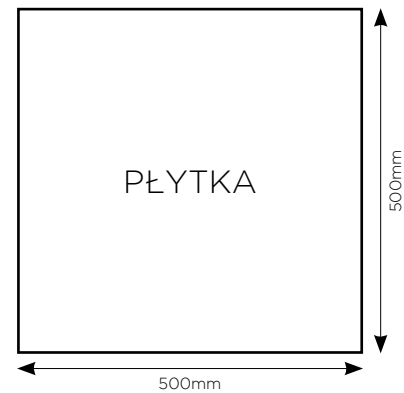

tivoli mist turtle bay & polar drift
z tivoli dominica dawn & guyana moss



tivoli mist baffin island & havana town
z **tivoli** antigua steel & st lucia night

Obiektowe płytki dywanowe
tivoli mist to elastyczna
kolekcja, zaprojektowana tak, by
zapewnić kreatywność, kolor oraz
indywidualność instalacji.

Dzięki tworzącym pary kolorom,
które łączą się płynnie razem,
tivoli mist pozwala na możliwość
wykreowania przejścia z jednej
strefy do drugiej, bez użycia
twardych linii.

Wyprodukowany w 100%
z włókna barwionego na wskroś
i posiadający klasę użytkową 33,
produkt posiada wytrzymałość
kolekcji **tivoli**, poszerzoną
o mnogość opcji instalacji
i projektowania.

Produkt dostępny jest także
w formie paneli 25cm x 100cm.



tivoli mist polar drift & south beach
z **tivoli** tiki yellow & dominica dawn



tivoli mist bora bora

Panele dywanowe **tivoli mist** występują w tej samej palecie 12 kolorów, co płytki dywanowe **tivoli mist**. Zostały stworzone, żeby instalować je razem z płytkami, lub też oddzielnie.

Wszystkie korespondujące kolory z płytek **tivoli standard**, są także dostępne w wersji panelowej, umożliwiając kreatywne przechodzenie kolorów jednego w drugi, jak również tworzenie stref oraz szukanie dróg we wnętrzach obiektowych

Spełniające te same techniczne standardy, co kolekcja **tivoli mist** w płytkach i wyprodukowane w 100% z włókna barwionego na wskroś, panele **tivoli mist** oferują porównywalną i wytrzymałą alternatywę do płytek.



tivoli mist turtle bay
z tivoli dominica dawn & guyana moss

tivoli mist


opcje kolorów




tivoli mist - icelandic isle
■ 32710 ■ 32910
LRV: Y 13.21 - L 45.01



tivoli mist - bora bora
■ 32706 ■ 32906
LRV: Y 14.24 - L 43.03




tivoli mist - ocean drive
■ 32703 ■ 32903
LRV: Y 13.11 - L 41.16




tivoli mist - havana town
■ 32704 ■ 32904
LRV: Y 8.80 - L 36.93



tivoli mist - polar drift
■ 32712 ■ 32912
LRV: Y 9.99 - L 37.50



tivoli mist - turtle bay
■ 32705 ■ 32905
LRV: Y 10.17 - L 37.42



tivoli mist - nordic fjord
■ 32711 ■ 32911
LRV: Y 7.47 - L 33.95




tivoli mist - baffin island
■ 32707 ■ 32907
LRV: Y 7.06 - L 31.17




tivoli mist - south beach
■ 32701 ■ 32901
LRV: Y 14.27 - L 44.89



tivoli mist - bergen city
■ 32708 ■ 32908
LRV: Y 4.69 - L 24.36




tivoli mist - galapagos bay
■ 32713 ■ 32913
LRV: Y 5.75 - L 27.32




tivoli mist - palm springs
■ 32702 ■ 32902
LRV: Y 8.81 - L 35.77

specyfikacja techniczna


Nazwa produktu:	Tivoli Mist
Opis produktu:	Płytki pętlowe
Rodzaj włókna:	100% nylon barwiony na wskroś (Polyamid-PA)
Rozmiar płytki:	50 cm x 50 cm
Ciężar włókna:	600g/m ²
Ciężar całkowity:	4050g/m ²
Wysokość runa:	4.0mm
Grubość całkowita:	6.5mm
Gęstość rzędów; rozstaw igieł:	1/10; 50
Gęstość pętlowania:	196,500/m ²
Rodzaj podkładu:	Bitum-Accummen™, w 75% z recyklingu
Klasa użytkowa:	BS EN 1307 Heavy Commercial Use, Klasa 33
Klasa komfortowa:	LC2
Klasa ogniowa:	Euroclass Bfl-s1
Ogrzewanie podłogowe:	Dopuszczalne do 27°C
Test krzesła na kółkach:	BS EN 985 Pass - do użytku ciągłego
Test retencji:	BS ISO 10361: Method B:2000 3 do 4
Odporność na deformacje statyczne:	BS 4939:1987 (2003) Recovery >80%
Odporność na deformacje dynamiczne:	BS ISO 2094:1999 (2005) Loss <20%
Napięcie elektrostatyczne:	BS ISO 6356:2000 <2kV
Odporność na płowienie:	BS EN ISO 105 – B02 Minimum 6
Odporność na szamponowanie:	BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum 4-5
Pochłanianie dźwięku:	BS EN 354:2003
Tłumienie krokowe średnie:	BS EN ISO 10140-3:2010 23dB
Tłumienie krokowe przy 1000Hz:	BS EN ISO 10140-3:2010 35.6dB
Odporność termiczna:	Tog Rating 0.39; ISO 8302: 0.04 m ² K/W
Stabilność wymiarowa:	≤ 0,2 %
Liczba płytek w opakowaniu:	20 (5m ²)



Zalecany styl układania płytek*



Zalecany styl układania paneli*



*wszystkie płytki i panele są unikatowe
i wzór linii różni się nieznacznie
pomiędzy indywidualnymi płytkami



tivoli mist baffin island
z **tivoli** antigua steel & st lucia night

eco₂matters®

kolekcje płytek dywanowych i wykładzin Burmatex® mają szereg certyfikacji środowiskowych i są wśród najlepszych opcji wykończenia podłogi pod kątem ogólnego wpływu na środowisko.

Ponieważ potrzeba uznanych standardów środowiskowych jest coraz ważniejsza, produkty Burmatex® są certyfikowane względem najbardziej wpływowych standardów przemysłowych.

Burmatex®

MANUFACTURERS OF CREATIVE FLOORING 

więcej informacji:

Burmatex
Warsaw Hub Business Centre
Rondo Daszyńskiego 2b,
00-843 Warszawa, Polska

tel: +48 61 668 3883

tel kom: +48 603 548 074

tel kom: +48 696 057 065

www.burmatex.pl

email: biuro@burmatex.pl

 /company/burmatex-limited

 @burmatex

 /burmatex